

09/632739

KHRA = ★ Q52 87-085279/12 ★ SU 1247-573-A
Internal combustion engine with boost - has input collector in form of high-pressure and low-pressure receivers, each connected to separate input valve of each cylinder

KHARK RAIL TRANSP 11.02.83-SU-552664

(30.07.86) F02b-29/06 F02b-37


11.02.83 as 552664 (18MB)

The engine comprises an input collector connected to input valves (5,6) of the cylinders, turbocompressor connected to the input collector, fan (4) with input aperture (8) connected to the air pressure neck (9) of the turbocompressor and output channel (10) to the input collector.

The input collector is in the form of high-pressure and low-pressure receivers (1,2). The turbocompressor is connected to the LP receiver. The fan is connected to the shaft (7) of the engine and by an output channel to the HP receiver. Each receiver is connected to a separate input valve of each cylinder.

ADVANTAGE - Improved air supply to engine, less power to drive fan. Bul.28/30.7.86 (2pp Dwg.No.1/2)

N87-063946

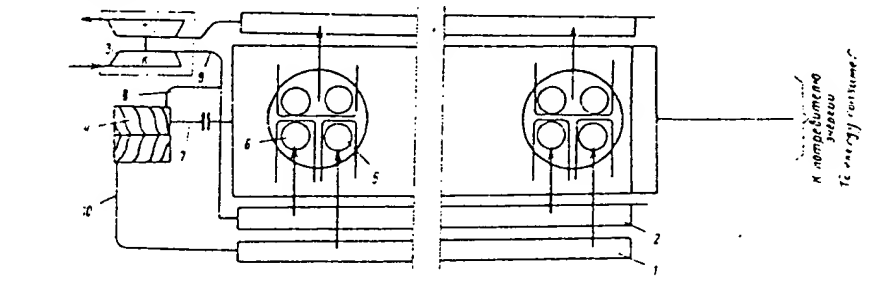

Best Available Copy

© 1987 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England

US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101

Unauthorised copying of this abstract not permitted.



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1247573 A1

(51) 4 F 02 B 37/00, 29/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3552664/27-06

(22) 11.02.83

(46) 30.07.86. Бюл. № 28

(71) Харьковский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта им. С. М. Кирова

(72) И. К. Колесник и В. Г. Алексеев

(53) 621.43.052(088.8)

(56) Авторское свидетельство СССР


№ 217139, кл. F 02 B 29/06, опублик. 1968.

Авторское свидетельство СССР

№ 248376, кл. F 02 B 37/00, опублик. 1969.

(54) (57) ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ С НАДДУВОМ, содержащий
впускной коллектор, подключенный к впуск-
ным органам цилиндров, турбокомпрессор,
подсоединенный к впускному коллектору,

приводной нагнетатель, подсоединенный
входным отверстием к воздухонапорному па-
трубку турбокомпрессора, а выходным ка-
налом — к впускному коллектору, *отли-
чающийся* тем, что, с целью повышения
эффективности путем улучшения воздухо-
снабжения двигателя и снижения затрат мощ-
ности на привод нагнетателя, впускной кол-
лектор выполнен в виде ресиверов высо-
кого и низкого давления, турбокомпрессор
подсоединен к ресиверу низкого давления,
а приводной нагнетатель связан с валом дви-
гателя и подсоединен выходным каналом к
ресиверу высокого давления, причем каж-
дый ресивер подсоединен к отдельному
впускному органу каждого цилиндра.

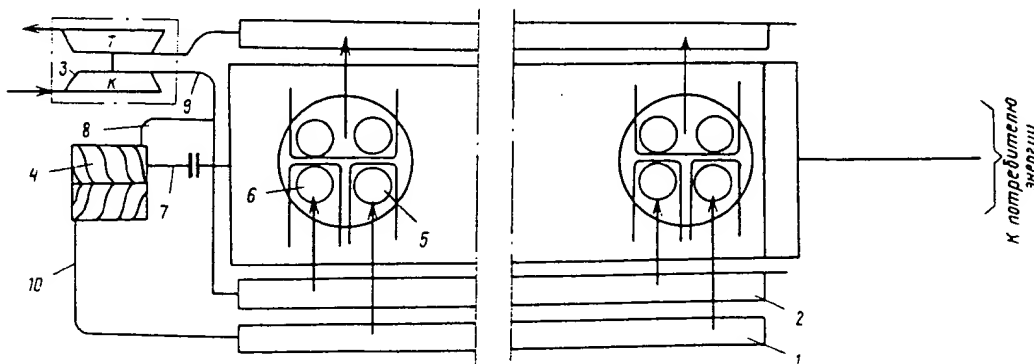

(19) SU (11) 1247573 A1

Best available copy

Изобретение относится к машиностроению, а именно к двигателестроению, и может быть применено в двигателях внутреннего сгорания с наддувом и с устройствами для заполнения и продувки цилиндров.

Цель изобретения — повышение эффективности двигателя путем улучшения воздухообеспечения двигателя и снижения затрат мощности на привод нагнетателя.

На чертеже показана схема двигателя внутреннего сгорания с наддувом.

Двигатель содержит впускной коллектор, выполненный в виде ресиверов 1 и 2 высокого и низкого давления соответственно, турбокомпрессор 3, приводной нагнетатель 4 и впускные органы 5 и 6 цилиндров. Впускной коллектор подключен к впускным органам 5 и 6 цилиндров. Турбокомпрессор 3 подсоединен к ресиверу 2 низкого давления впускного коллектора, а приводной нагнетатель 4 связан с валом 7 двигателя и подсоединен входным отверстием 8 к воздухонапорному патрубку 9 турбокомпрессора 3, а выходным каналом 10 — к ресиверу 1 высокого давления. Каждый из ресиверов 1 и 2 подсоединен к отдельному впускному органу 5 и 6 каждого цилиндра.

Двигатель работает следующим образом.

Турбокомпрессор 3 сжимает воздух и подает его через воздухонапорный патрубок 9 во входное отверстие 8 приводного нагнетателя 4 и ресивер 2 низкого давления впускного коллектора. Часть воздуха, поданная в приводной нагнетатель 4 (который вращается от вала 7 двигателя), дополнительно сжимается в нем и подается через выходной канал 10 в ресивер 1 высокого давления. Из ресиверов 1 и 2 воздух поступает через впускные органы 5 и 6 в цилиндр двигателя. При этом сначала открывается впускной орган 6 низкого давления и происходит поступление воздуха из ресивера 2 низкого давления, осуществляется продувка цилиндра и его частичная зарядка, а затем после закрытия впускного органа 6 открывается впускной орган 7 высокого давления и осуществляется дозарядка цилиндра до заданного давления. Выпуск отработавших газов осуществляется в выхлопной коллектор, а энергия газов используется для привода турбокомпрессора 3.

Использование приводного нагнетателя 4 лишь для дозарядки цилиндров, а не для продувки и полной зарядки дает возможность сократить размеры нагнетателя 4, уменьшить затраты мощности на его привод, улучшить воздухообеспечение и повысить эффективность двигателя.

Редактор С. Лисина
Заказ 4104/34

Составитель В. Козлов
Техред И. Верес
Тираж 523

Корректор А. Зимоков
Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Best Available Copy